




**WWT
International**

WWT 312 Milling Tractor™

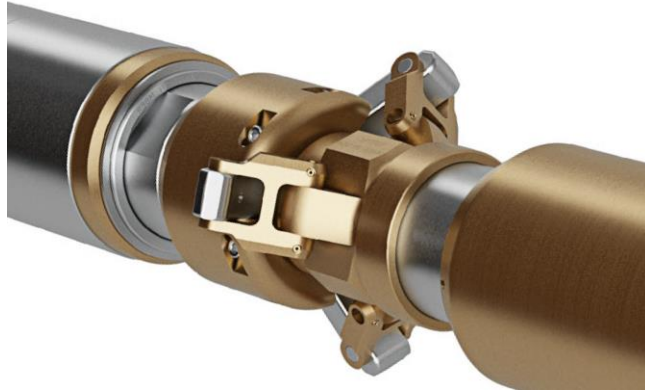

Permite el fresado de tapones de fracturamiento que las tecnologías existentes no pueden alcanzar

- Incorpora la tecnología probada WWT Tractor™ obtenida a partir de casi 20 años de experiencia en el fondo del pozo.
- Agarre positivo proporcionado por WWT Casing Link Gripper™
- Cuenta con un diseño corto y fácil de montar que mantiene el peso sobre la barrena de manera confiable, lo que garantiza operaciones de perforación de tapones consistentes.
- Opera de manera confiable en pozos con exceso de escombros, alta vibración y fluido recirculado.
- Compatible con todos los motores de lodo de fondo de pozo de uso común.

Outside Diameter	3.125 in.
Inside Diameter	0.688 in.
Pull Capacity	6,250 lbs.
Length	16 ft.
Weight	225 lbs.
Maximum Tractor Speed	17 ft./min.
Maximum Torque	2,400 lb.-ft.
Maximum Dogleg Severity	10°/100 ft.
Maximum Flow Rate	4.0 BPM
Maximum Temperature	320° F
Materials of Construction	Steel, Inconel and Beryllium Copper

WWT International respalda sus operaciones de principio a fin con movilización in situ de servicio completo y soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Para obtener más información sobre los tractores de fresado WWT 312™, visite nuestro sitio web.



**WWT
International**

www.wwtco.com

